

OPIS TECHNICZNY PLANOWANEJ INWESTYCJI

**polegającej na „Budowie Drogi”
na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Bolesława Chrobrego”
w Gnieźnie o łącznej powierzchni 280 m²**

INWESTOR

Polski Związek Działkowców RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
IM. „BOLESŁAWA CHROBREGO” 62-200 Gniezno ul. Powstańców Wlkp.25

reprezentowanym przez:

Prezesa –	Zbigniew Sołtysek
Skarbnika –	Maria Gromadzińska
Adres kontaktowy e-mail	rodchrobregogniezno@pzd.pl

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Drogi” o łącznej powierzchni 280m²
na terenie ROD od drugiego wejścia głównego od ul. Górnej

Opis wykonania drogi wewnętrznej na terenie ROD

Prace obejmują kompleksowe wykonanie drogi wewnętrznej z kostki brukowej typu Behaton o grubości 8 cm. Roboty rozpoczną się od wykorytowania nawierzchni na głębokość 30 cm. Uzyskany urobek zostanie pozostawiony na terenie ROD celem późniejszego wykorzystania do utwardzenia bocznych alejek.

Konstrukcja nawierzchni zakłada wykonanie dwóch warstw podbudowy:

- Pierwsza warstwa – ok. 10 cm gruzu budowlanego lub tłucznia, odpowiednio zagęszczona.
- Druga warstwa – ok. 10 cm półsuchego betonu klasy B10, który stanowi solidne podłoże pod bruk.

Nawierzchnia zostanie utwardzona i zakończona kostką brukową Behaton.

Geometria i układ drogi:

- Początek drogi obejmuje wjazd z bramą oraz furtką dla pieszych –o szerokości 7 m i długości 5,30 m.
- Po obu stronach przewidziano zjazdy na boczne alejki wykonane z użyciem krawężników najazdowych, a droga będzie zwężana stopniowo do szerokości 3 metrów, utrzymanej na pozostałym odcinku trasy.
- W połowie trasy przewidziano kolejne zjazdy w boczne alejki po obu stronach – jedna z alejek zostanie przedłużona do wymiarów 3 x 4 m i zakończona również krawężnikiem najazdowym.
- Ostatni odcinek drogi (szer. 3 m) zostanie zakończony znacznym rozszerzeniem do szerokości 7 m, umożliwiającym wjazd w dwie alejki na wprost oraz jedną boczną, również zakończoną krawężnikiem najazdowym.

Całość drogi będzie obramowana krawężnikami wzmacniającymi ułożoną nawierzchnię z kostki brukowej.


Odwodnienie:

Ze względu na pochyłość terenu (tzw. „górkę”), niezbędne będzie wykonanie odwodnienia liniowego, obejmującego:

- Wykop i instalację rynien odwadniających,
- Połączenie ich z istniejącą infrastrukturą – rurą łączącą separator ze zbiornikiem wodnym.

Na zakończeniu drogi (rozszerzenie do 7 m) przewiduje się montaż dwóch sztuk odwodnienia liniowego:

- Jedno zakończy alejkę na wprost,
- Drugie – alejkę boczną,
każde o długości minimum 3 metrów.

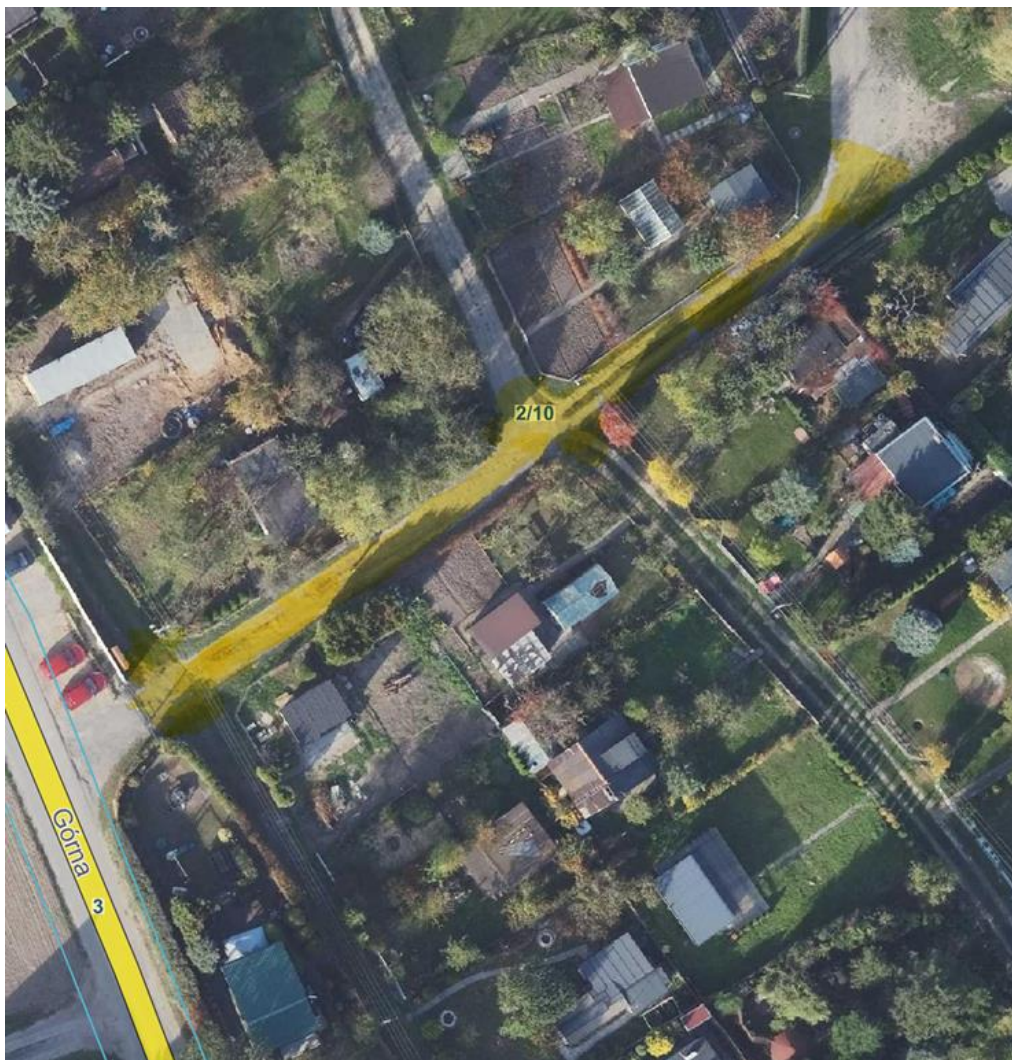

Poglądowa lokalizacja inwestycji zgodnie z e-Mapa Miasto Gniezno (kolorem żółtym na dz. ewidencyjnej 2/10 zaznaczony został przebieg inwestycji drogowej)

