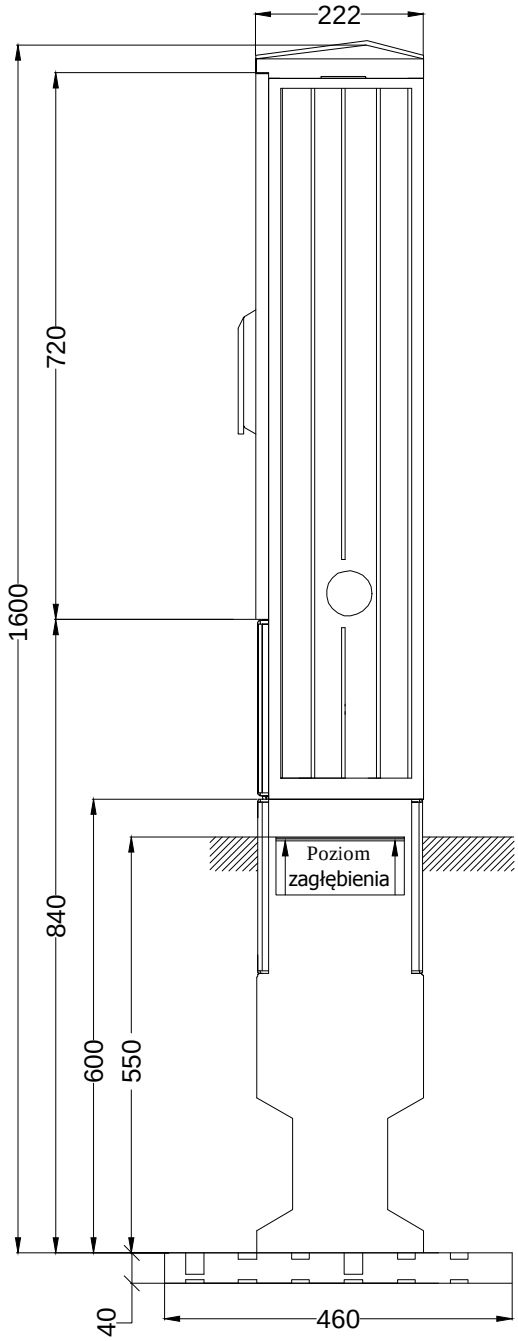

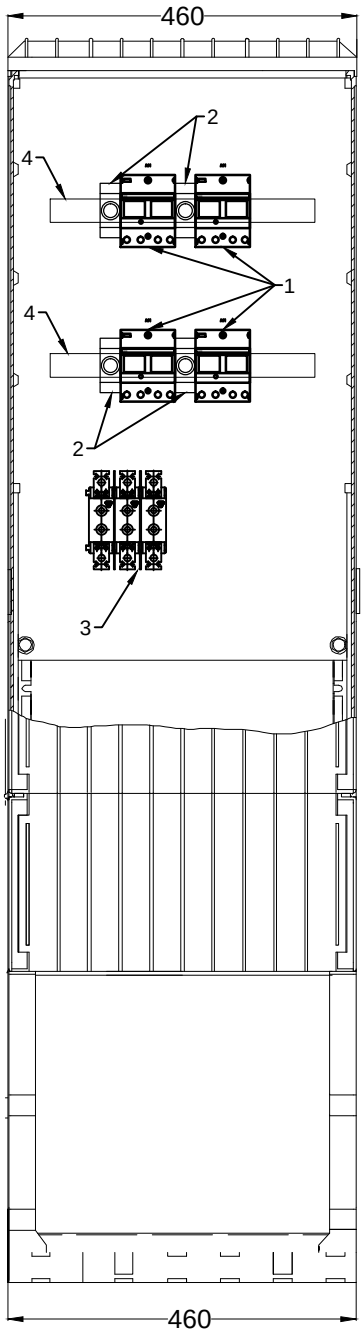

Podstawowe dane techniczne:

Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500 V
Znamionowy prąd ciągły zasilania:	630 A
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Stopień ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 C
Spełniane normy:	EN 60 439-1
Klasa izolacji:	II

OBJAŚNIENIA
1. Licznik modułowy na szynie TH35
2. Zabezpieczenie przedlicznikowe D02
3. Zabezpieczenie główne
   – podst. bezpiecznikowa PBD–00
4. Szyna TH35

Widok złącza ZKP1/4 dotyczy złącz:
TL34
Ilość: 1szt.

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W SIECI TN–S

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE! POWYŻSZY RYSUNEK ŁĄCZNIE Z JEGO ZAWARTOŚCIĄ JEST WŁASNOŚCIĄ BIURA INŻYNIERSKIEGO BARTECKI
I NIE MOŻE BYĆ BEZ PISEMNEJ ZGODY ZMIENIONY, KOPIOWANY DLA OSÓB TRZECICH LUB UŻYWANY W ZMIENIONEJ FORMIE DO INNYCH PROJEKTÓW.
USTAWA Z DNIA 4.02.1994 ROKU : O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH I PRAWACH POKREWNYCH - (DZ.U. NR 24/94, POZ.83)

Biuro Inżynierskie Bartecki
Bartecki BIURO INŻYNIERSKIE
tel. 602 12 03 35 tel. 61 8702 711
t.bartecki@projektyelektryczne.com.pl
ul. Płomienna 15A/14
60-394 Poznań
projektyelektryczne.com.pl

STADIUM DOKUMENTACJI:
PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ
inż. Eugeniusz Greczka
nr upr. WKP/IE//1307/01 58/78/PW

OPRACOWAŁ
mgr inż. Tomasz Bartecki

INWESTOR: RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "DĘBINKA"
61–492 Poznań, ul. Droga Dębińska 30

TEMAT: Zasilanie i rozdział energii na terenie ogródków działkowych

OBIEKT: ROD "Dębinka" w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska 30
nr ewid. działek: 9/1 i 3/3, jednostka ewidencyjna: Miasto Poznań

UMOWA
-

BRANŻA
Elektryczna

DATA
04.2019

TREŚĆ RYSUNKU
Widok złącza ZKP1/4

SKALA
-

NR RYSUNKU
EB-22

Projekt wykonano w programie AutoCAD BDS 2014 nr serii 393–82769764