

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT: PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

LOKALIZACJA:	m. Gniezno ul. Północna dz. nr 1/6
INWESTOR:	RODZINNE OGRÓDKI DZIAŁKOWE „PIASTÓW” ul. Północna 3 62-200 Gniezno
ASYSTENT PROJEKTANTA:	PAWEŁ WITEK 

SPIS TREŚCI:

OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja inwestycji
2. Opis rozwiązań technicznych budowy przyłączy wodociągowych
3. Zasypanie przyłączy wodociągowych i zagęszczenie gruntu
3. Uwagi końcowe

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Mapa poglądowa
2. Plan zagospodarowania terenu
3. Schemat komory wodomierzowej
4. Przekrój przez wykop

ZAŁĄCZNIKI

1. Warunki techniczne - PWIK GNIEZNO
2. Decyzja lokalizacyjna - MIASTO GNIEZNO

1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

m. Gniezno, ul. Północna, dz. nr 1/6. Projektuję się przyłącze wodociągowe do rodzinnych ogródków działkowych.

2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH BUDOWY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Projektuje się przyłącze wodociągowe z rur **PE100, Ø110 mm, SDR 17, PN 10. W komorze wodomierzowej należy zastosować wodomierz DN 65 mm wraz z zasuwami DN 100mm oraz zestawem antyskażeniowym. Zabezpieczenie wodomierza i podejścia przed zamarzaniem należy do właściciela posesji.** Przewód PE ułożyć na głębokości 1,5 m na podsypce piaskowej gr. 10 cm i obsypać warstwą piasku 15 cm. Przyłącze wodociągowe po dezynfekcji i przepłukaniu, w stanie odkrytym, należy zgłosić do odbioru przez pracownika **PWIK GNIEZNO.** oraz zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. Nad przewodem wodociągowym ok. 30 cm ułożyć taśmę ochronną koloru niebieskiego. Podejście wodomierzowe usytuować w pozycji poziomej. Skrzynki uliczne do zasuw z żeliwa o średnicy Dn 150 mm i wysokości H=15 cm.

UWAGA!

Przyłącza wodociągowe należy prowadzić w taki sposób by nie były połączone z innymi źródłami wody.

3. ZASYPANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU

Zasyp rurociągów w wykopie składa się z dwóch warstw :

- warstwy ochronnej rurociągu o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu.

Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia zgodnie z normą PN-S-02205:1998

- w pasie drogowym do $h < 1,2\text{m}$ $a = 1,0$; przy $h > 1,2\text{m}$ $a = 0,97$ (zgodnie z p.2.11.4)
- poza pasem drogowym $a = 0,97$

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rur. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką umocnień ścian wykopu. Rozebranie ścian umocnień powinno następować z zachowaniem ostrożności,

równoległe z zasypką ze względu na możliwość obsunięcia się wykopu. Po wykonanych pracach ziemnych teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

4. UWAGI KOŃCOWE

- Roboty wykonawcze prowadzić zgodnie z dokumentacją oraz przepisami BHP
- Materiały użyte do budowy sieci winny posiadać wymagane aprobaty i zgodności z normami oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
- Wykonawca sieci ma obowiązek wykonania zagęszczenia gruntu w pasie drogowym.
- Całość robót montażowych, próby i odbiory należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi i Odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Prawem Budowlanym oraz sztuką budowlaną.
- Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością co najmniej dwóch miejsc o przecinku.
- Prace należy zgłosić do **inwentaryzacji geodezyjnej** przez geodetę do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Inwestor powinien przedłożyć przy spisywaniu „Protokołu odbioru końcowego w przedmiocie stwierdzenia zgodności z dokumentacją wykonanego uzbrojenia” lub „Protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji”. Inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Dokumentacja powykonawcza winna zawierać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (mapy + szkice) wraz ze współrzędnymi punktów mierzonych obiektów.
- Przyłącza podlegają odbiorowi w **PWIK GNIEZNO**.
- Przed wystąpieniem do budowy przyłącza wodociągowego należy wystąpić z wnioskiem do **PWIK GNIEZNO** o planowanym, rozpoczęciu robót.
- 14 dni przed wykonaniem przyłącza wodociągowego należy złożyć wniosek do **URZĘDU MIASTA GNIEZNO** o umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.





Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 28, 62-200 Gniezno
Biuro Zarządu, Sekretariat tel. 61 424-59-10, fax. 61 426-30-87
KRS 0000201855 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 784-00-03-346, BDO: 000023605, Wysokość kapitału: 37.381.700,00 zł
www.pwikgniezno.com.pl, e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl

Gniezno, dnia 12.05.2025r.

TT0.415.467.2025

**RODZINNE OGRÓDKI DZIAŁKOWE
„PIASTÓW”
ul. Północna 3
62-200 Gniezno**

WARUNKI TECHNICZNE Nr 152/W/TT/2025 **przyłączenia do sieci wodociągowej**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.05.2025r., podajemy warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej:

Lokalizacja przyłączanej nieruchomości: m. Gniezno, ul. Północna 3, dz. nr 1/6, ark. 121.

Przeznaczenie i sposób wykorzystania nieruchomości, który ma zostać przyłączony do sieci:
Ogródki działkowe - (122 ogródki działkowe)

Zapotrzebowanie na wodę

- woda pobierana do celów bytowych, w ilości:

Qdśr [m³/dobę]: 24,2; Qhmax [m³/godzinę]: ; q [dm³/s]: nie podano.

- woda pobierana do celów p.poż., w ilości:

q [dm³/s]: 10

Miejsce włączenia: sieć wodociągowa PVC, DN 110 mm w ul. Północnej o numerze działki 1/4.

Sposób włączenia: za pomocą trójnika żeliwnego DN 100x100x100.

Parametry przyłącza: przyłączy wodociągowe wykonać z rury PE 100RC, DN 110 mm, PN 10,

Lokalizacja wodomierza: montaż wodomierza w pierwszym pomieszczeniu licząc od strony wprowadzenia przyłącza wodociągowego do budynku, bezpośrednio za ścianą zewnętrzną. W przypadku braku możliwości montażu wodomierza w budynku należy zamontować go w szczelnej studni wodomierzowej min. DN 2000 mm, z wjazdem żeliwnym DN 600 mm, zlokalizowanej maksymalnie 5,0 m od granicy posesji. Sposób wykonania studni wodomierzowej umożliwiać musi swobodny dostęp do wodomierza w celu dokonywania jego odczytów i wymiany. Studnię wyposażyć w stopnie złazowe. W studni należy zamontować zasuwy kołnierzowe przed i za wodomierzem, kształtkę kompensacyjną i zawór antyskażeniowy.

Parametry wodomierza: przewiduje się zainstalowanie wodomierza kołnierzowego DN 65 mm + kształtka kompensacyjna zabezpieczona przed przesunięciem, długości 300 mm, o ciągłym strumieniu objętości $Q_3 = 40 \text{ m}^3/\text{h}$. Zmiana średnicy wodomierza wymaga przedstawienia stosownych obliczeń w projekcie technicznym przyłącza.

Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego musi być zgodne z warunkami technicznymi wykonania, zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” wraz z późniejszymi zmianami, a także z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i normami.

W okresie jednego miesiąca od daty wystawienia niniejszych warunków technicznych, Inwestor może zgłaszać do nich uwagi. Brak uwag uważa się za akceptację warunków technicznych.

ETAP PROJEKTOWY

1. W oparciu o ww. dane należy sporządzić planu sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Przebieg trasy projektowanego przyłącza wodociągowego uzgodniony musi zostać przez zarządców dróg, przez które przechodzić będzie przyłącze. W związku z powyższym Inwestor winien wystąpić do zarządców dróg z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym urządzenia infrastruktury podziemnej.
3. W przypadku przechodzenia przyłącza przez działki nie będące własnością Inwestora (za wyjątkiem działek stanowiących pasy drogowe dróg publicznych), Inwestor we własnym zakresie winien uzyskać tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości sąsiednich przez które przebiegać będzie przyłącze. Tytuł prawny, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, winien co najmniej uprawniać Inwestora do lokalizacji oraz umieszczenia przewodu na nieruchomości sąsiedniej oraz wstępu na teren nieruchomości sąsiednich celem bieżącej eksploatacji przewodu, w tym zwłaszcza usunięcia awarii. Niniejsze warunki nie stanowią tytułu prawnego, o którym mowa w pierwszym zdaniu.

ETAP WYKONAWCZY ORAZ TECHNICZNY ODBIÓR PRZYŁĄCZA

1. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia infrastruktury podziemnej w pasie drogowym.
2. Inwestor wykonujący przyłącze zobowiązany jest do bezwzględnego powiadomienia PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie o terminie rozpoczęcia prac, przed ich rozpoczęciem.
3. Wykonawca przyłącza winien posiadać niezbędne uprawnienia budowlane.
4. Wszystkie materiały użyte do budowy przyłącza wodociągowego posiadać muszą stosowne certyfikaty i aprobaty techniczne.
5. W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca włączenia przyłącza wodociągowego w sieć, należy zapewnić zasuwę odcinającą, a obudowę zasuwy należy wyposażyć w skrzynkę uliczną.
6. Przyłącze należy prowadzić możliwie najkrótszą, bezkolizyjną trasą, z jak najmniejszą ilością załamania.
7. Należy zachowywać normatywne odległości od pozostałej infrastruktury podziemnej i nadziemnej.
8. Przyłącze wykonać należy z zachowaniem wymaganego zagłębienia, uwzględniającego m.in. strefy przemarzania gruntu oraz wymagane przykrycie rurociągu lub z zapewnieniem zabezpieczenia przyłącza przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
9. Przyłącze wykonać należy ze spadkiem 0,3 % w kierunku sieci, do której zostanie włączone.
10. Celem ustalenia głębokości istniejących urządzeń podziemnych, należy wykonać przekopy próbne.
11. **Włączenie do sieci wodociągowej poprzez montaż nawiertki lub trójnika oraz montaż wodomierza i jego zaplombowanie, wykonane może zostać wyłącznie przez PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie. PWiK dostarczy również nawiertkę/trójnik, wodomierz oraz plombę.**
12. **Podstawą wykonania włączenia w sieć wodociągową jest wcześniejsze złożenie przez Inwestora w PWiK „Zlecenia włączenia przyłącza w sieć wodociągową”. Przed złożeniem zlecenia Inwestor winien uzgodnić w Dziale Technicznym PWiK (tel.: 61-424-59-36) termin wykonania włączenia.**
13. Jeżeli przyłącze lub jego fragment wykonywane będzie w pasie drogi publicznej, na dzień wykonywania przyłącza Inwestor posiadać musi decyzję na zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia infrastruktury podziemnej w pasie drogowym.
14. Jeżeli przyłącze lub jego fragment wykonywane będzie w działkach nie będących drogami publicznymi, stanowiącymi własność osób trzecich, na dzień wykonywania przyłącza Inwestor posiadać musi zgodę na budowę przyłącza wydaną przez wszystkich właścicieli takich działek.
15. Na dzień wykonywania przez PWiK włączenia przyłącza w sieć, Inwestor winien posiadać:
 - wykonany wykop na całej długości przyłącza, umożliwiający pracownikom PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie dokonanie włączenia przyłącza w istniejącą sieć wodociągową oraz kontrolę przyłącza,
 - ułożony w wykopie cały odcinek przyłącza,

- pomieszczenie w budynku lub szczelną studnię wodomierzową spełniające wymagania obowiązujących przepisów prawa budowlanego, w których możliwe będzie zainstalowanie i zaplombowanie wodomierza na wykonanym przez Inwestora podejściu (zestawie) wodomierzowym.
- kopię stosownych certyfikatów i aprobat technicznych na wszystkie użyte materiały.


W przypadku niespełnienia przez Inwestora wymogów określonych w niniejszym punkcie warunków technicznych, PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie odstąpi od wykonania włączenia przyłącza do sieci, a następnie obciąży Inwestora kosztami (zgodnie z cennikiem PWiK) wynikającymi z konieczności przyjazdu pracowników na miejsce budowy.

16. Podejście (zestaw) wodomierzowe należy wykonać w sposób umożliwiający zainstalowanie wodomierza **w pozycji poziomej, tarczą liczydła zwróconą do góry**, na wysokości około 1 m od poziomu posadzki.
17. Należy zachować odcinki proste długości min. 5 (przed wodomierzem) oraz min. 3 (za wodomierzem) średnic wodomierza, pozwalające na prawidłowe opomiarowanie zużycia wody.
18. Lokalizacja oraz sposób wykonania podejścia (zestawu) wodomierzowego umożliwiać musi swobodny dostęp do niego, w celu dokonywania odczytów i wymian wodomierza, a także prowadzenia wszelkich czynności eksploatacyjnych. Zabrania się zabudowywania odcinka przyłącza wodociągowego biegnącego wewnątrz budynku oraz podejścia (zestawu) wodomierzowego - należy zachować min. 50 cm wolnej, niezabudowanej, przestrzeni z każdej strony podejścia (zestawu) wodomierzowego. PWiK nie będzie odpowiadało za szkody powstałe w wyniku awarii lub konieczności usunięcia awarii, a także za szkody wynikające z konieczności dokonywania innych czynności eksploatacyjnych (w tym wymiany wodomierza lub przeróbki podejścia wodomierzowego), których przyczyną było niezachowanie przez Inwestora zapisów niniejszych warunków technicznych.
19. W skład podejścia (zestawu) wodomierzowego wchodzi:
 - stalowa konsola wodomierzowa (typowy uchwyt montażowy wodomierza w zakresie średnic od 15 do 40 mm) wraz ze wszystkimi śrubunkami umożliwiającymi montaż wodomierza,
 - zawory odcinające zamontowane bezpośrednio przed i za wodomierzem,
 - zawór zwrotny (antyskażeniowy) z możliwością nadzoru, zamontowany na instalacji wewnętrznej (bezpośrednio za drugim zaworem odcinającym).
20. Inwestor zobowiązany jest do ułożenia 30 cm ponad przyłączem (na całej jego długości) niebieskiej taśmy lokalizacyjnej z metalową wkładką, umożliwiającą późniejszą lokalizację przyłącza. Wkładkę należy połączyć, z jednej strony, z metalową obudową zasuwy lub metalowym trzpieniem zasuwy oraz zestawem wodomierzowym, z drugiej strony. Dopuszcza się zastosowanie oddzielnie taśmy oraz drutu miedzianego (min. 1,5 mm²). W takim przypadku taśmę należy ułożyć 30 cm nad rurociągiem, a drut 5 cm nad rurociągiem. Drut należy połączyć, z jednej strony, z metalową obudową zasuwy lub metalowym trzpieniem zasuwy oraz zestawem wodomierzowym, z drugiej strony.
21. Inwestor zobowiązany jest do zgłoszenia w PWiK wykonywanego przyłącza wodociągowego do odbioru technicznego. Zgłoszenia dokonać należy minimum 3 dni przed włączeniem przyłącza w sieć wodociągową. **Odbioru dokonuje pracownik Działu Technicznego PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie (tel.: 61-424-59-36).**

Odbiór techniczny składać się będzie z dwóch etapów:

 - etap pierwszy – oględziny oraz próby techniczne **w stanie odkrytym** wykonanego przez Inwestora przyłącza. Na okoliczność wykonanych oględzin i prób technicznych przyłącza, pracownik PWiK sporządzi notatkę służbową określającą prawidłowość lub nieprawidłowość wykonanych prac. W notatce tej opisane zostaną również dalsze czynności, konieczne do przeprowadzenia przez Inwestora, w celu uzyskania ostatecznego odbioru technicznego przyłącza. W chwili dokonywania oględzin i prób technicznych przyłączy musi być wykonane w całości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Inwestor we wskazanym przez pracownika PWiK terminie umożliwić musi ponowne oględziny i próby techniczne przyłącza.
 - etap drugi – przygotowanie przez pracownika PWiK protokołu odbioru technicznego przyłącza oraz podpisanie protokołu przez pracownika PWiK i Inwestora.
22. Protokół odbioru technicznego przyłącza pracownik PWiK przygotowuje po usunięciu przez Inwestora usterek w wykonaniu przyłącza (jeżeli takie usterki zostały stwierdzone). Nie spełnienie tego warunku może skutkować odcięciem dostawy wody przez PWiK, do czasu usunięcia usterek oraz do czasu podpisania przez Inwestora protokołu odbioru technicznego i „Umowy o zaopatrzenie w wodę”. Podpisanie protokołu przez pracownika PWiK i Inwestora będzie stanowiło drugi i ostatni etap odbioru technicznego przyłącza. W celu możliwości pobierania wody z przyłącza, po uzyskaniu odbioru technicznego przyłącza należy bezzwłocznie zawrzeć z PWiK „Umowę o zaopatrzenie w wodę”.

23. Na trasie przyłącza Inwestor zobowiązany jest pozostawić niezagospodarowany i niezadrzewiony pas terenu o szerokości 3,0 m (1,5 m po obu stronach osi rurociągu).
24. Z chwilą podpisania protokołu odbioru technicznego przyłącza, Inwestor zobowiązuje się do udzielenia na okres **60 miesięcy gwarancji** na wykonywane przyłącze.
25. Odebrane przyłącze stanowić będzie własność Inwestora i podlega przekazaniu do eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie, chyba że umowa zawarta pomiędzy PWiK a Inwestorem stanowić będzie inaczej.
26. Po zamontowaniu przez PWiK wodomierza głównego, Inwestor zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie płukania przyłącza wodociągowego. Płukanie to polegać musi na intensywnym odpuszczeniu 1 m³ wody pobranej z przyłącza. Za pobraną do płukania przyłącza wodę, PWiK nie będzie pobierało opłaty.
27. **Zabrania się pobierania wody z przyłącza (za wyjątkiem poboru 1 m³ wody na potrzeby przepłukania przyłącza) przed zawarciem z PWiK „Umowy o zaopatrzenie w wodę”.**
28. **Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania.**

Specjalista
ds. inwestycji wod.-kan.

mgr inż. Paweł Witek

Gniezno, 02.06.2025 r.

Zwolnienie z opłaty skarbowej na podst.
ustawy o opłacie skarbowej z
dnia 16 listopada 2006r.
/Dz.U.2023.2111 t.j. ze zm./
Zał. cz. III ust. 44 pkt 9/

DECYZJA 99/2025

na lokalizację w pasie drogowym urządzenia obcego

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 t.j. ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2024.572 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.05.2025 r. (data wpływu do tut. urzędu 29.05.2025 r.) w sprawie uzgodnienia lokalizacji przyłącza wodociągowego, złożonego przez Rodzinne Ogródki Działkowe „Piastów”, ul. Północna 3, 62-200 Gniezno

pełniąc funkcję zarządcy dróg gminnych zezwalam

na lokalizację projektowanego przyłącza wodociągowego w pasie drogowym **ul. Północnej w dz. nr 13, 1/4, ark. 122** do dz. nr 1/6, ark. 121 w Gnieźnie na następujących warunkach:

1. Na 14 dni przed rozpoczęciem robót Właściciel urządzeń obcych zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Referatu Zarządzania Drogami Wydziału Dróg i Budownictwa o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym (za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg pobierane są opłaty zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 t.j. ze zm.).

2. Za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim ww. urządzeń bez zezwolenia zarządcy drogi pobierane są kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej opłaty.

3. Dla robót prowadzonych w granicy pasa drogowego należy opracować projekt oznakowania i zabezpieczenia robót, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.).

4. Ww. projekt podlega uzgodnieniu z organem zarządzającym ruchem - Starostwem Powiatowym w Gnieźnie i Komendą Powiatową Policji.

5. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu zamiaru budowy, bądź o spełnieniu wymogu art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. ze zm.).

5. Roboty prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, przyłączy należy wykonać przeciskiem lub przewiertem, uwzględniając prawa osób trzecich.

7. Po zakończeniu robót należy przywrócić pas drogowy do stanu pierwotnego własnym staraniem i na własny koszt oraz zgłosić do odbioru w terminie 14 dni.

8. Jeżeli budowa ww. urządzenia infrastruktury będzie kolidować z innymi urządzeniami obcymi należy uzgodnić ich lokalizację z właścicielami tych urządzeń.

9. W okresie **od listopada do końca marca** obowiązuje zakaz prowadzenia robót w pasie drogowym.

10. W przypadku umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami itp. oraz niezgodnie z zatwierdzoną lokalizacją, koszty przełożenia tych urządzeń ponosi Inwestor.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego decyzja niniejsza uwzględnia w całości żądanie strony.

Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowę /zgłoszenia zamiaru budowy/ które należy uzyskać w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. ze zm.).

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3;
- 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Decyzja nie jest równoznaczna ze zgodą na prowadzenie robót i umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym, o które Wykonawca lub Inwestor powinien zwrócić się w trybie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 t.j. ze zm.) do tut. urzędu. **Opłata za umieszczenie urządzeń obcych jest coroczna**, płatna przez właściciela urządzenia.

Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym zostaną określone po podaniu powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz po przedłożeniu projektu organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robót.


Zezwolenie niniejsze wygasa, jeżeli w ciągu trzech lat od daty jego wydania urządzenie infrastruktury podziemnej nie zostało wybudowane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a. § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a. § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w §2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

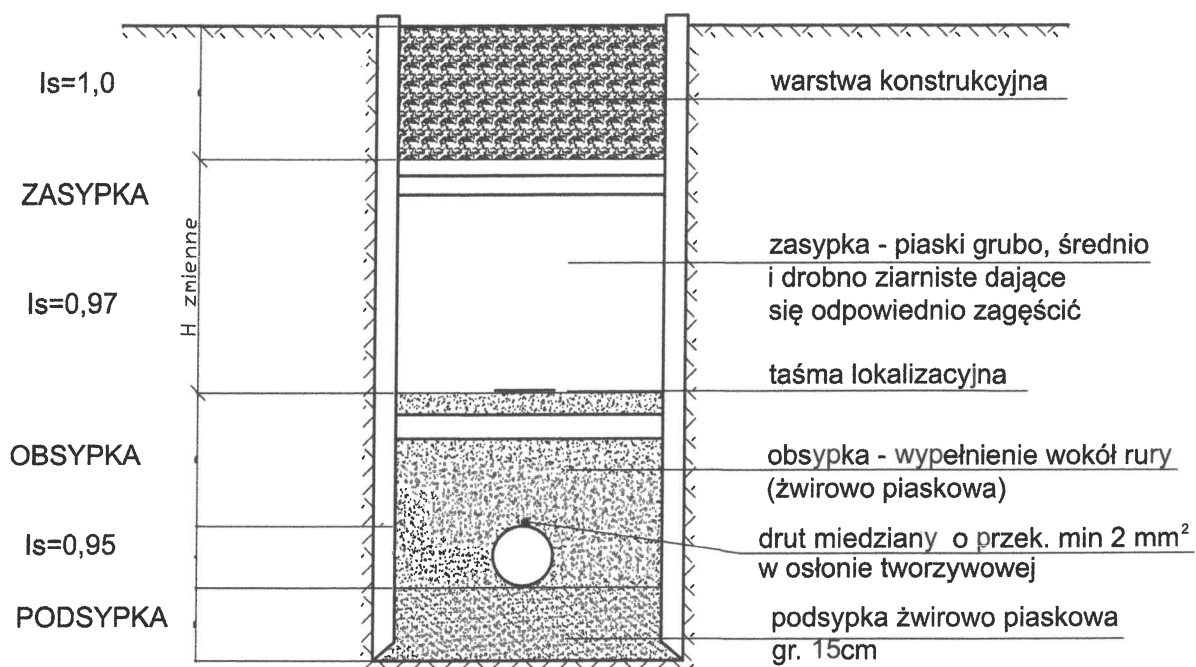

NAZWA RYSUNKU:			
PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ WYKOP			
NAZWA ZADANIA:			
PROJEKT PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEGO			
INWESTOR:			DATA:
RODZINNE OGRÓDKI DZIAŁKOWE "PIASTÓW"			06.2025 r.
ul. Północna 3, 62-200 Gniezno			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		SKALA:	NR RYS.:
m. Gniezno, ul. Północna		SCHEMAT	3
dz. nr 1/6			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:		PODPIS:
Karolina Górna	WKP/0153/PW0S/23		
PROJEKTOWAŁ:			PODPIS:
Paweł Witek			